




PROTEUS

PUERTAS PLEGADIZAS


INSTRUCCIONES

1

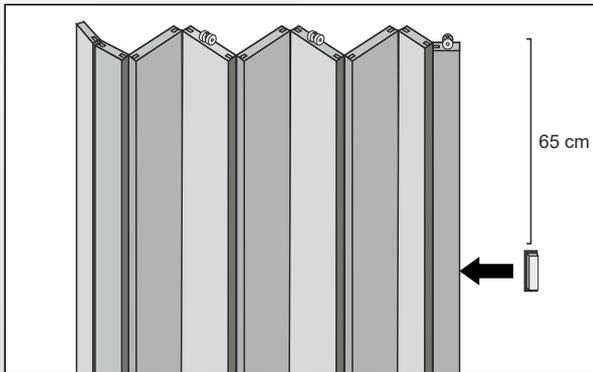


Coloque las MANIJAS con los tornillos provistos en la HOJA a 65 cm de la parte superior.

2

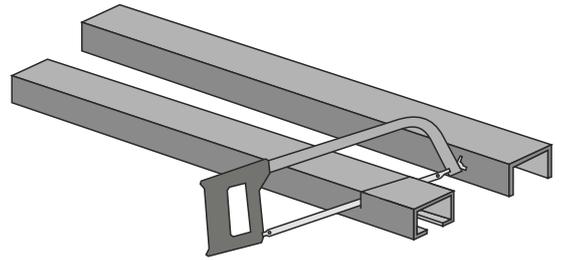


Corte el CUBREGUIA y la GUIA a la medida del ancho de la abertura.

3

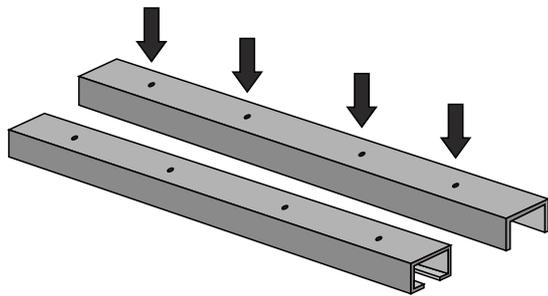


Realice en ambas piezas las perforaciones necesarias (cada 40 cm y cada 20 cm, en el lugar en que quedará plegada la HOJA) que servirán para pasar los tornillos que se fijarán a la parte superior de la abertura mediante tarugos.

4

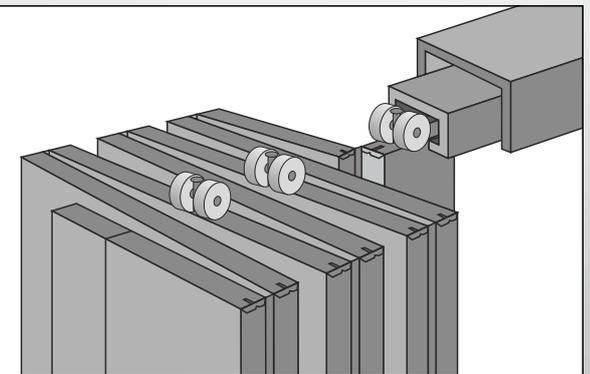


Coloque los carros de la HOJA dentro de la GUIA.

5

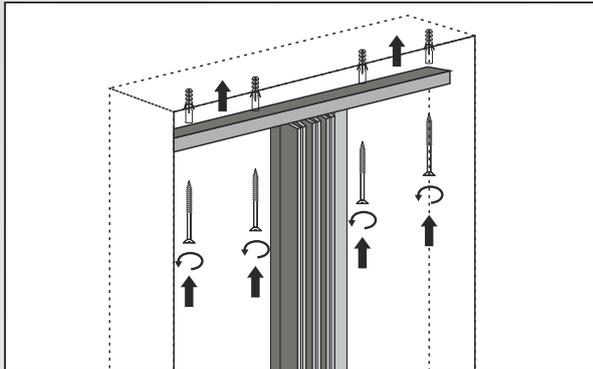


Cuelgue la puerta atornillando la GUIA con el CUBREGUIA a la parte superior de la abertura. Se recomienda utilizar tarugos de 8 mm. Asegúrese de que no queden partículas de polvo dentro de la guía.

6

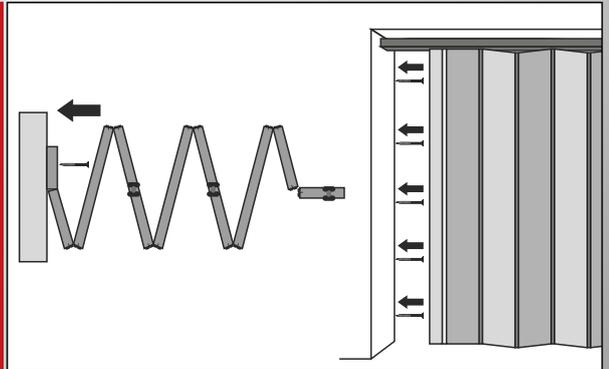

Fije la parte trasera de la puerta al costado de la abertura mediante tornillos con tarugos.

7

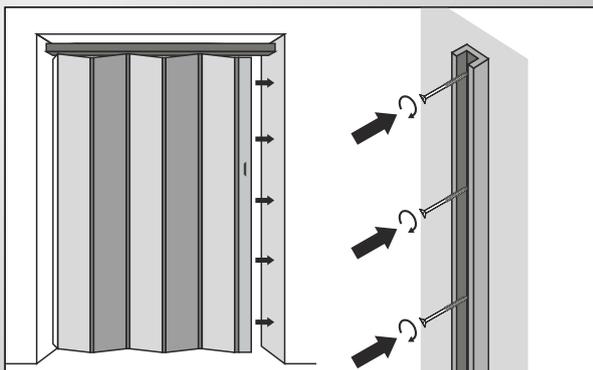

Cierre la puerta, marque y luego fije la MOLDURA DE CIERRE en el otro costado de la abertura de manera igual a la anterior.

MUY IMPORTANTE

Mantenga la GUIA limpia y correctamente engrasada. En esto reside la vida útil de la puerta.

GRACIAS POR ELEGIR PUERTAS PLEGADIZAS PROTEUS

www.plegadizasproteus.com.ar